

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

www.mobiba.ru



Накидной тент для Мобильной бани МБ-10 Аквариум



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____ М.П. Организации

Начальник ОТК _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ М.П. Торгующей организации

Продавец _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Произведено: ООО“Сапфира”
630071, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/9

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку “МОБИБА” принадлежат ИП Сычева И.Ю.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки МОБИБА

Содержание:

- 1. Описание изделия**
- 2. Элементы изделия**
- 3. Комплект поставки**
- 4. Порядок сборки**
- 5. Материалы, применяемые в изделии**
- 6. Габариты, вес**
- 7. Гарантийные обязательства**

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы
по изделиям Мобиба можно найти на форуме: **www.mobibaforum.ru**

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.
2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д 16 Т обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.
3. В изделии и комплектующих, так же применяется полiamид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры накидного тента.



Ширина накидного тента: 1900 мм.

Высота накидного тента: 1950 мм

Длина накидного тента: 3000 мм

Площадь тамбура: 1,76 м.кв.

Габариты изделия в транспортном состоянии: 670x370x180 мм.

Одно или два панорамных окна равнобокой трапециевидной формы, с размером: нижняя ширина 1600 мм., высота 920 мм., верхняя ширина 1150 мм.

Вес изделия в зависимости от выбранной комплектации одно/ два окна в транспортном состоянии соответственно: 6,7 / 7,3 +/- 0,5 кг.

1. Описание изделия

Тент накидной предназначен для утепления мобильной бани МБ-10 Аквариум, а также, увеличения внутреннего пространства посредством устройства тамбура.

Изделие представляет собой тент, оснащённый каркасом из эластичных дюралевых трубок, и разделкой дымовой трубы, из нержавеющей стали, имеет одно или два панорамных окна в зависимости от выбранной комплектации накидного тента, вентиляционное окно на фасаде и окно для притока воздуха в месте установки печи. Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнурков, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

Тент накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы, одним или двумя панорамными окнами из прозрачного морозостойкого ПВХ.

2. Каркас тента:

Комплект шпангоута – поперечные трубы каркаса, имеющие сегменты с изгибом 150 градусов;

Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером.

Оттяжка крыши.

3. Комплект поставки

1. Тент палатки

1 шт.

2. Каркас палатки:

Шпангоут

Оттяжка крыши

Каркас двери

3. Набор шнуров (ветровых оттяжек)

12 шт.

4. Сумка транспортная

1 шт.

5. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации

1 шт.

4. Порядок сборки

рис.1

1. Разложить тент на земле;
2. Накинуть тент на мобильную баню МБ-10 Аквариум;
3. Привязать верхние боковые оттяжки палатки к накидному тенту;
4. Слегка нагнув на себя палатку, привязать верхнюю завязку накидного тента, к верхней дуге основного каркаса МБ-10 Аквариум;

5. Привязать нижние боковые оттяжки палатки к накидному тенту;

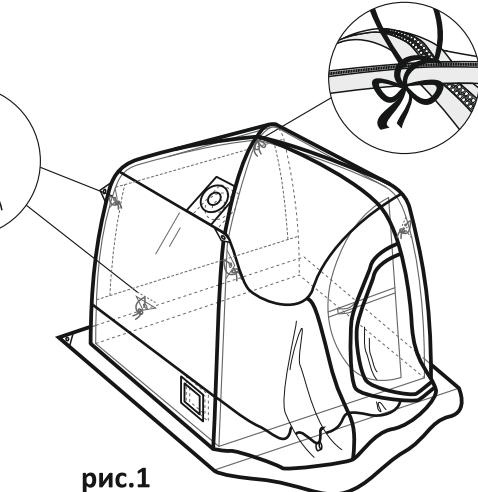


рис.1

рис.2

6. Собрать сложенные трубы каркаса в хлысты;
7. Собрать шпангоут тамбура: торец трубы каркаса, сначала вставить в один карман молнии тента и немного застегнуть, затем второй торец трубы, в противоположный карман молнии и полностью застегнуть бегунком молнию;

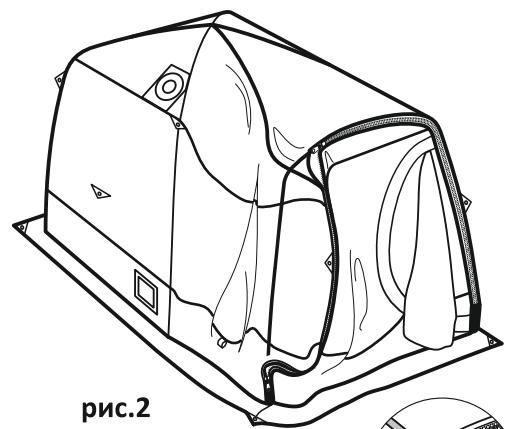


рис.2

рис.3

8. Вставить собранную оттяжку крыши, через петлю в соответствующие карманы;

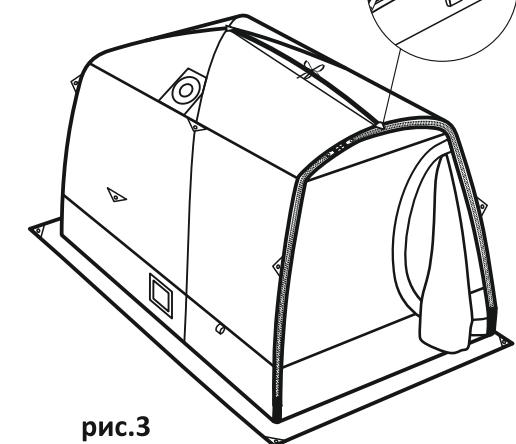


рис.3

рис.4

9. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери, застегнуть молнию поверх дверного каркаса;

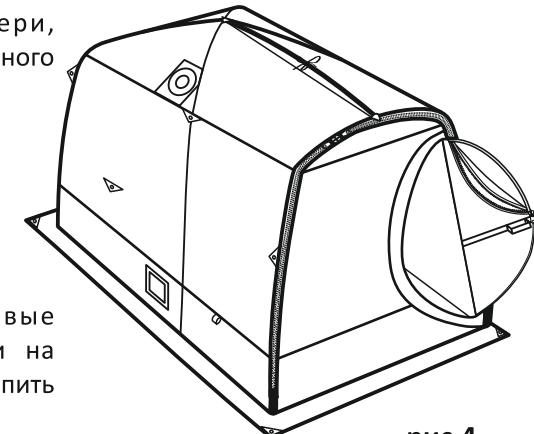


рис.4

рис.5

10. Соединив вместе ветровые оттяжки, находящиеся сзади на фартуках палатки и тента, закрепить их на земле;

11. Закрепить остальные ветровые оттяжки.

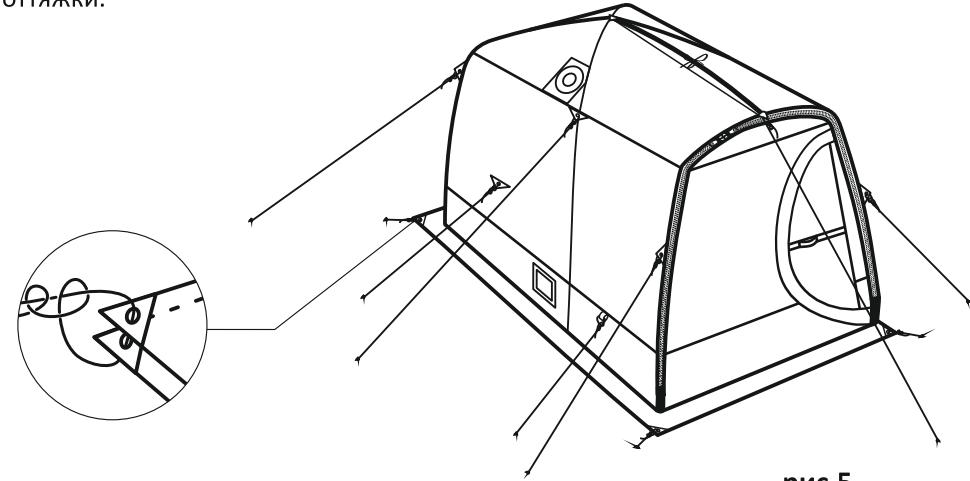


рис.5