

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации _____

Начальник ОТК _____

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

особые отметки _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации _____

Продавец _____

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

Произведено: ООО "Сапфира"
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/9

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

www.mobiba.ru

 **Mobiba**[®]
Mobile banya



Накидной тент для Мобильной бани МБ-10



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты, вес
7. Гарантийные обязательства

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д 16 Т обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры накидного тента.



Ширина накидного тента: 1900 мм.

Высота накидного тента: 1950 мм

Длина накидного тента: 3000 мм

Площадь тамбура: 1,76 м.кв.

Габариты изделия в транспортном состоянии: 670x370x180 мм.

Вес изделия в транспортном состоянии: 6,1кг. +/-0,5

1. Описание изделия

Накидной тент, предназначен для утепления мобильной бани МБ-10, а также, увеличения внутреннего пространства посредством устройства тамбура.

Изделие представляет собой тент, оснащённый каркасом из эластичных дюралевого трубок, и разделкой дымовой трубы, из нержавеющей стали, имеет вентиляционное окно на фасаде и окно для притока воздуха в месте установки печи.

Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащён, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

Тент накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы;

2. Каркас тента:

Комплект шпангоута – поперечные трубки каркаса, имеющие сегменты с изгибом 150 градусов;

Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером.

Оттяжка крыши.

3. Комплект поставки

1. Тент палатки	1 шт.
2. Каркас палатки:	
Шпангоут	1 комплект, 8 сегментов, \varnothing 10 мм.
Оттяжка крыши	1 комплект, 3 сегмента, \varnothing 10 мм.
Каркас двери	1 комплект, 5 сегментов, \varnothing 10 мм.
3. Набор шнуров (ветровых оттяжек)	12 шт.
4. Сумка транспортная	1 шт.
5. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.

4. Порядок сборки

рис.1

1. Разложить тент на земле;
2. Накинуть тент на мобильную баню МБ-10;
3. Привязать верхние боковые оттяжки палатки к накидному тенту;
4. Слегка нагнув на себя палатку, привязать верхнюю завязку накидного тента, к верхней дуге основного каркаса МБ-10;
5. Привязать нижние боковые оттяжки палатки к накидному тенту;

рис.2

6. Собрать сложенные трубки каркаса в хлысты;
7. Собрать шпангоут тамбура: торец трубки каркаса, сначала вставить в один карман молнии тента и немного застегнуть, затем второй торец трубки, в противоположный карман молнии и полностью застегнуть бегунком молнию;

рис.3

8. Вставить собранную оттяжку крыши, через петлю в соответствующие карманы;

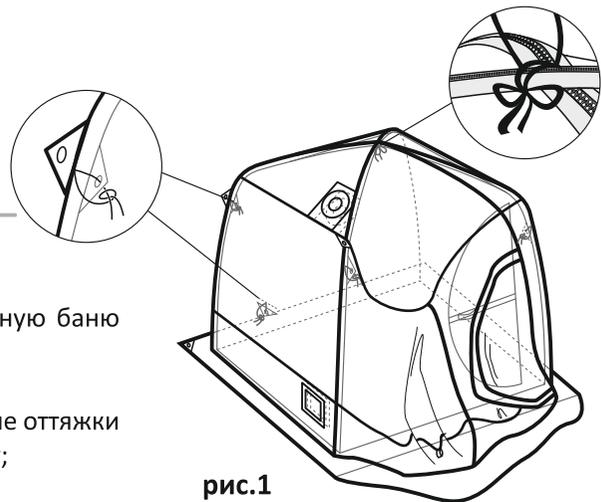


рис.1

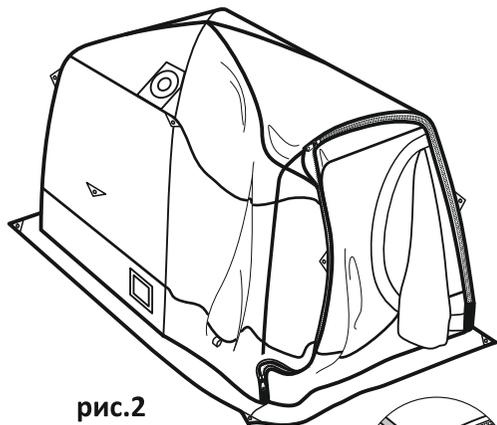


рис.2

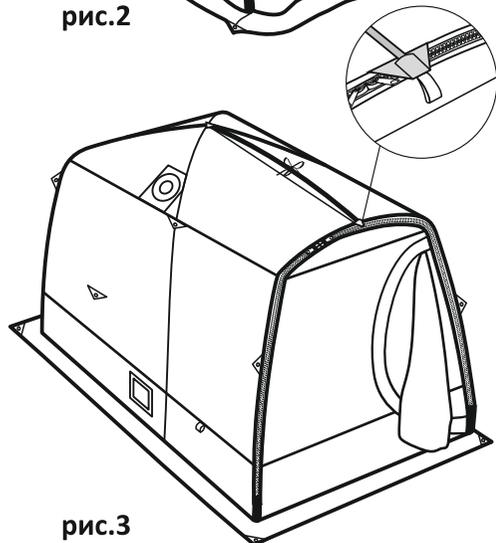


рис.3

рис.4

9. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери, застегнуть молнию поверх дверного каркаса;

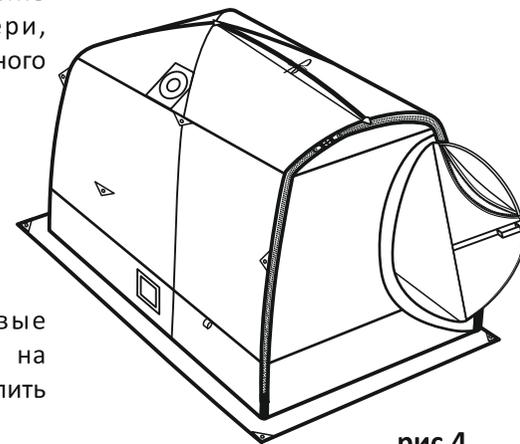


рис.4

рис.5

10. Соединив вместе ветровые оттяжки, находящиеся сзади на фартуках палатки и тента, закрепить их на земле;
11. Закрепить остальные ветровые оттяжки.

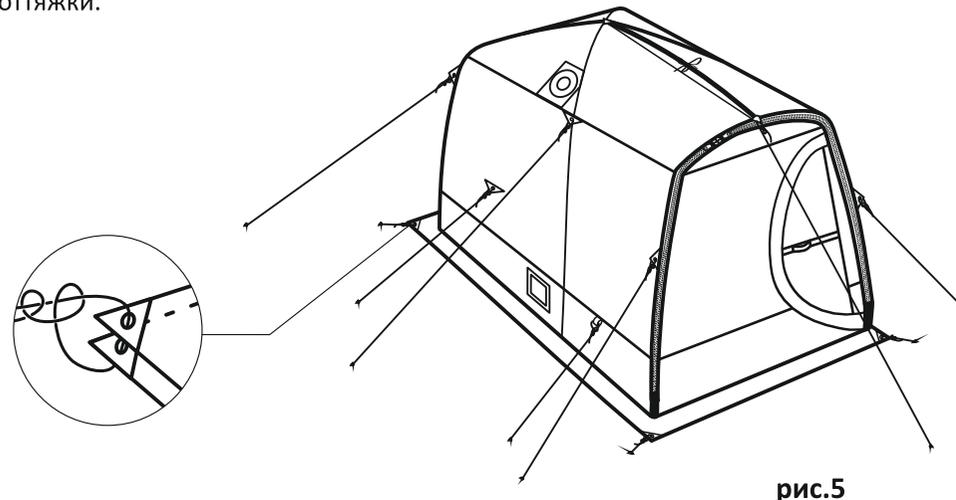


рис.5