

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Сапфира"
630096, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/1 кор7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а также оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.



Палатка Мобиба МБ-552М3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

7. Меры предосторожности

Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается.

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывании ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать осторожность при манипулировании с элементами каркаса.
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м.сек.;
4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток. Следует помнить, что деревья или строения, размещенные с наветренной стороны, могут создавать аэродинамическую тень, что приводит к колебаниям давления в дымоходе. Из-за этого дымовая тяга печи может стать нестабильной, пульсирующей или даже опрокидываться в виде выбросов дыма в помещение.
5. Не допускать к пользованию мобильной бани, лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
6. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани, входную дверь изнутри;
7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
9. Не допускать внутрь парилки МБ-552М3 более 4-х человек одновременно, во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.
10. При использовании палатки в зимнее время, своевременно счищать с крыши снег, не допуская его скапливания.

Содержание:

- 1. Описание изделия**
- 2. Элементы изделия**
- 3. Комплект поставки**
- 4. Порядок сборки**
- 5. Материалы, применяемые в изделии**
- 6. Габариты и вес**
- 7. Меры предосторожности**
- 8. Гарантийные обязательства**

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

1. Описание изделия

Мобильная база, модель МБ-552М3, предназначена для использования в качестве жилого модуля, оперативного штаба, экспедиционной палатки, туристической палатки для отдыха в полевых условиях, на природе, в любом месте, в любое время года, с возможностью использования одной из её частей под банно-парильное отделение.

Вместимость изделия составляет 8-10 человек, (максимальное количество человек удаётся разместить при дополнительном оборудовании внутреннего помещения двухъярусными лежанками). Максимальная температура, до +90 градусов.

Данное изделие представляет собой двухслойную палатку. Имеет внутри отстёгивающуюся перегородку с дверью, позволяющую разделять одно объёмное внутреннее пространство на две части: парильное, и помещение для отдыха.

Каркас палатки выполнен из эластичных дюралюминиевых трубок.

На крыше палатки МБ-552М3 расположены две разделки дымовой трубы, из нержавеющей стали, что дает возможность установить портативную дровяную печь. Разделки расположены таким образом, что установка печи возможна не только в банном помещении, но и у противоположного входа, тем самым, изменяется функциональное назначение палатки, увеличивается её внутреннее пространство для использования в качестве «жилого модуля», а так же, позволяет использовать две отопительные печи, для достижения комфортной температуры в холодное время.

МБ-552М3 имеет две полноценные распашные двери с обеих сторон, что обеспечивает максимально комфортно использовать её функциональные возможности. Двери оснащены гермоклапаном, который позволяет, при необходимости, быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание дверей ветром и изолирует дверные проёмы от попадания дождя и снега. (Данное техническое решение запатентовано и принадлежит Сычёву А.А.).

Конструкция дверей предусматривает наличие москитной сетки, обеспечивающей максимальный приток воздуха для проветривания. Так же, торцы палатки оснащены застёгивающимися вентиляционными окнами.

МБ-552М3 дополнительно комплектуется накидной крышей с одной разделкой, для предотвращения протекания дождя через разделку парильного отделения, в режиме – «жилой модуль», при использовании только одной печи.

4.11. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по верхней части тента, боковым и торцевым сторонам, а также, по углам фартука.

ВНИМАНИЕ!!! В процессе монтажа не превышать рабочий угол изгиба шпангоута более, чем на 15%.

Превышение допустимого предела упругости приведет к появлению остаточной деформации трубок. Что будет расцениваться как ошибка монтажа и не подлежит гарантийному ремонту или замене.

5. Материалы применяемые в изделии


5.1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

5.2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д 16 Т, обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

5.3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры МБ - 552М3

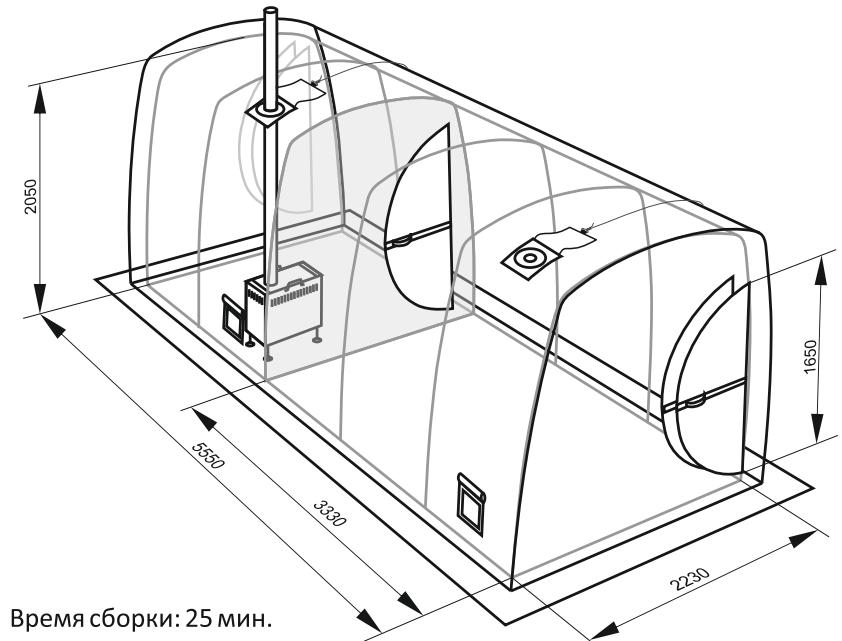

Время сборки: 25 мин.

Вместимость: 8-10 чел.

Вес изделия в транспортном состоянии: 42 кг. +/-0,5 кг.

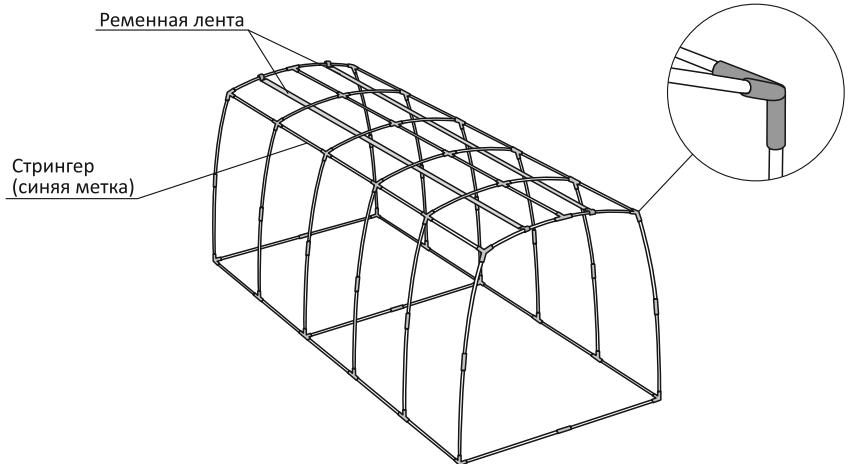


Рис.3

4.7. Подвесить на крючки внутренний тент.

4.8. Одеть поверх силового каркаса внешний тент и закрепить его внизу по периметру при помощи крючков за трубы основания каркаса палатки.

4.9. Собрать эластичные дюралевые дуги дверных каркасов вставить их в полотна дверей.

4.10. Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с горячей трубой печи. Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо оттянуть к верху и закрепить шнуром, перекинув шнур через крышу палатки. Шнур необходимо закрепить на противоположной стене от разделки привязав его к одной из ветровых оттяжек.

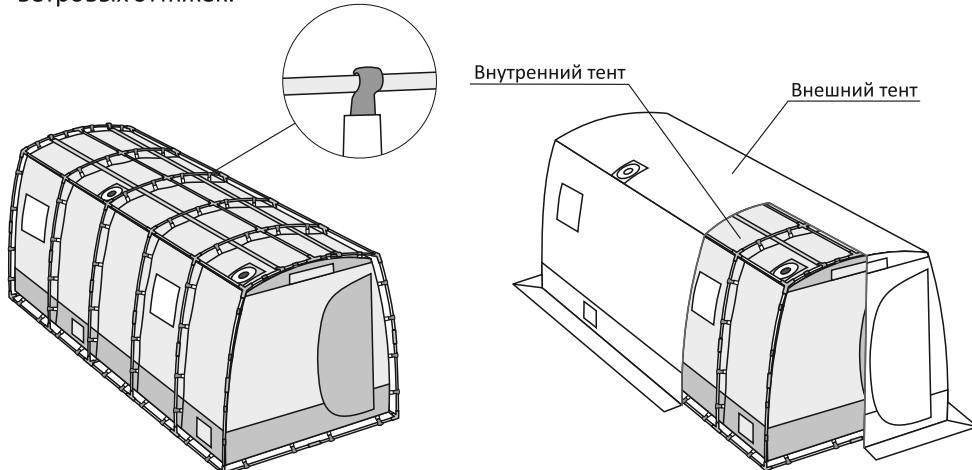


Рис.4

Рис.5

Крыша палатки имеет форму купола, что обеспечивает возможность свободно перемещаться внутри в полный рост, не только в центре, но и у стен палатки.

Проклеенные швы внешнего тента предотвращают возможность проникновения осадков.

Внутренний тент оснащен завязками, для возможности крепления осветительных приборов на потолке и перекладин под одежду, на стенах.

Палатка не имеет дна. Это конструктивное решение позволяет уходить излишкам воды, во время банных процедур, из парильного отделения, в грунт. Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая фартук с внешней стороны тента песком, снегом, либо нагружая камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и зафиксировать тент на грунте.

Для предотвращения опрокидывания палатки при сильных порывах ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, бревнам, или вбитыми в грунт кольями. Однако стоит помнить о том, что запрещается использовать изделие при ветре более 15 м.сек.

2. Элементы изделия

МБ-552М2 состоит из следующих элементов:

- 2.1. Два тента с двумя пластиинами разделки дымовой трубы в каждом;
- 2.2. Каркас палатки, состоящий из следующих элементов:
 - Комплекта трубок каркаса пола (красная маркировка);
 - Поперечных трубок каркаса пола (красная маркировка);
 - Шпангоутов торцевых (поперечных трубок каркаса) (жёлтая маркировка);
 - Шпангоутов средних (поперечных трубок каркаса) (зелёная маркировка);
 - Стрингеров (продольных трубок верхней части каркаса) (синяя маркировка);
 - Комплект трубок дверного каркаса (синяя маркировка).

Сегменты элементов каркаса соединены между собой цепями.

- 2.3. Ременная лента, для стягивания каркаса по крыше во время монтажа и использования в дальнейшем, как дополнительный, снижающий вероятность провисания крыши элемент.

3. Комплект поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Тент палатки	2шт.	
2	Каркас палатки: - Основание а) Комплект основных трубок б) Комплект попечных трубок - Шпангоут - Стрингер - Каркас двери	1 ком. 1 ком. 6 шт. 3 шт. 5 шт.	14 сегментов, d16 2 сегмента, d16 6 сегментов, d16 5 сегментов, d16 3 сегмента, d10
3	Крыша накидная	1 шт.	
4	Стяжные ремни	2 шт.	
5	Набор шнуров (ветровых оттяжек)	30 шт.	
6	Сумка транспортная	2 шт.	
7	Паспорт изделия с инструкцией монтажа и эксплуатации	1 шт.	

4. Порядок сборки

4.1. Вынуть из транспортных сумок сегменты каркаса, тенты палатки и ветровые оттяжки, ременные ленты, согласно комплектации.

4.2. Отсортировать элементы каркаса;

4.3. Разложить на ровной поверхности набор с красными метками (основание каркаса).

Вставить концы трубок в соответствующие переходники. Правильность соединения подсказывают гибкие связи на цепочках. Установить поперечную перекладину основания.

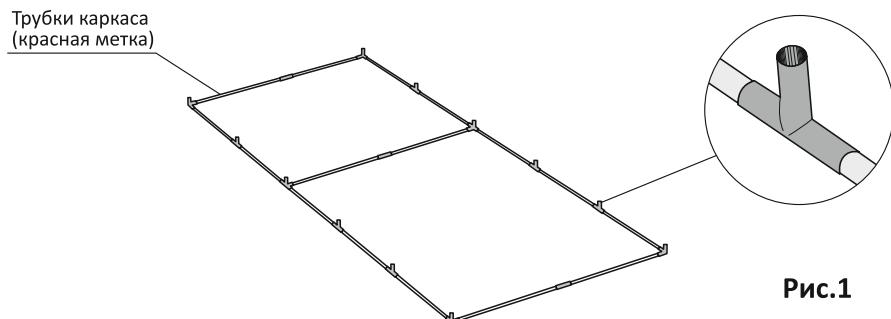


Рис.1

4.4. Установить в штатные места по краям основания, торцевые шпангоуты с жёлтыми метками.

4.5. Установить в штатные места средние шпангоуты с зелёными метками.

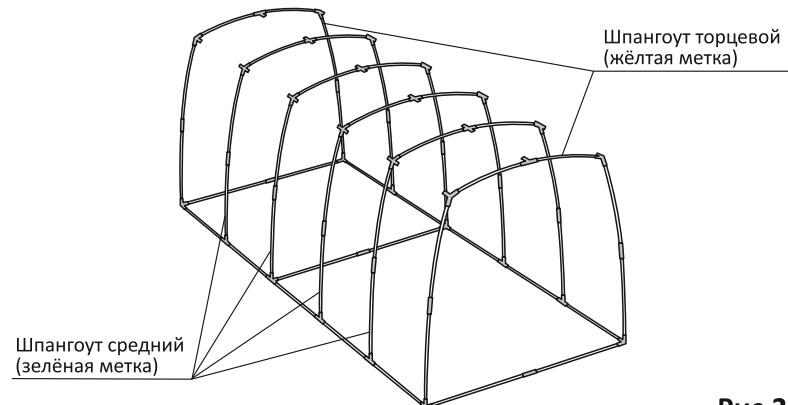


Рис.2

4.6. Закрепить ременные ленты за верхнюю часть торцевых шпангоутов, и слегка стянуть. Установить стрингеры «конька». Установить боковые стрингеры, дотянуть ременные ленты.