

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

**Производитель вправе отказать в гарантии:**

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

**Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:**

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

**Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.**

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. Организации

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П. Торгующей организации

Продавец \_\_\_\_\_

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО“Сапфира”  
630071, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/9

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку “МОБИБА” принадлежат ИП Сычева И.Ю.

[www.mobiba.ru](http://www.mobiba.ru)



## Накидной тент для Мобильной бани Мобиба МБ-15



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки МОБИБА

## Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты, вес
7. Меры предосторожности
8. Гарантийные обязательства

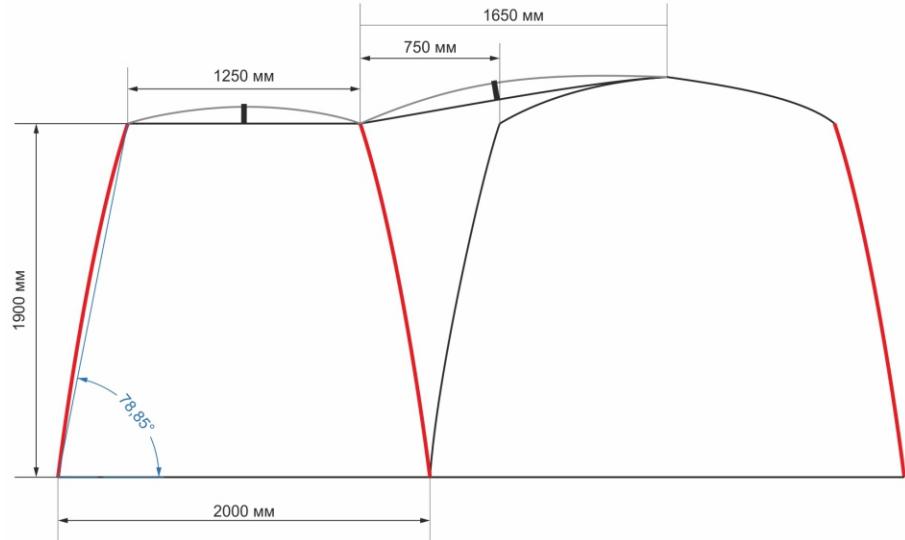

## 7. Меры предосторожности

1. Тщательно крепить тент на грунте, во избежание опрокидывания его ветром;
2. Во время сборки тента соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.

### При использовании изделия с печью:

1. Не устанавливать изделие в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;
2. Не допускать к растопке печи и пользованию мобильной баней лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
3. Во время эксплуатации изделия с печью не фиксировать входную дверь изнутри;
4. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку необходимо из ковшика с длинной ручкой малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
5. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
6. Не допускать внутрь парилки более пяти человек одновременно во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: [www.mobibaforum.ru](http://www.mobibaforum.ru)

7. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери.

8. Соединив вместе ветровые оттяжки, находящиеся сзади на фартуках палатки и тента, закрепить их на земле;

9. Закрепить остальные ветровые оттяжки. (Шнур L=5 м. привязать к ветровикам, зафиксированным по 4-м верхним углам основного тента и к заглушке разделки дымовой трубы основного тента).

## 5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д16Т обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

## 6. Габариты и вес

Габаритные размеры накидного тента:

Ширина: 2600 мм.

Длина накидного тента: 4700 мм

Площадь тамбура: 5,33 м.кв.

Вес изделия в транспортном состоянии: 12,2 кг.

## 1. Описание изделия

Накидной тент, предназначен для утепления мобильной бани МБ-15 и увеличения внутреннего пространства посредством устройства тамбура.

Изделие представляет собой тент, надевающийся на основное изделие МБ-15. НТ-15 оснащен каркасом из эластичных дюралевых трубок, разделкой дымовой трубы из нержавеющей стали, вшитыми прозрачными окнами на боковых частях тамбура, съемным окном на тыле палатки. Съемное окно при желании можно заменить на антимоскитную сетку или поставить тканевую заглушку.

Так же НТ-15 имеет вентиляционное окно на фасаде и окна для притока воздуха в местах установки печи.

Распашная тамбурная дверь оборудована вентиляционным окном с антимоскитной сеткой на молнии.

Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнурков, палатку можно привязать к окружающим камням, бревнам, или вбитыми в грунт кольями.

**Внимание!** При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

## 2. Элементы изделия

Тент накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы;

2. Каркастента:

2.1. Комплект шпангоута - поперечные трубы каркаса;

2.2. Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером.


2.3. Стрингер.

### 3. Комплект поставки

1. Тент палатки:	1 шт.
2. Каркас палатки: Шпангоут:	2 ком., 8 сегментов, d 13 мм.
Стрингер:  Каркас двери:	1 ком., 4 сегмента L общ.= 1384мм. d 10 мм.  1 ком плект 4 сегмента, L общ.= 1660мм. d 10 мм.  1 ком., 5 сегментов, d 10 мм.
3. Съемное окно тыла палатки Антимоскитная сетка окна тыла Тканевая заглушка окна тыла:	1 шт. 1 шт. 1 шт.
4. Набор шнурков (ветровых оттяжек):	21 шт. L=2,6 м 5 шт. L=5 м.
5. Сумка транспортная:	1 шт.
6. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации:	1 шт.

### 4. Порядок сборки

1. Разложить тент на земле;
2. Накинуть тент на мобильную баню МБ-15;
3. Привязать боковые оттяжки палатки к накидному тенту тесёмками, находящимися в соответствующих места на внутренней части НТ-15;
4. Собрать трубки шпангоутов в хлысты;
5. Собрать тамбур накидного тента, заправив хлысты шпангоутов под молнии (первым собирается шпангоут ближний к основной палатке): сначала торец трубки шпангоута вставить в один карман молнии в нижней части тента и немного застегнуть, затем второй торец трубки в противоположный карман молнии и полностью застегнуть бегунком молнию, аналогично собрать шпангоут фасада.

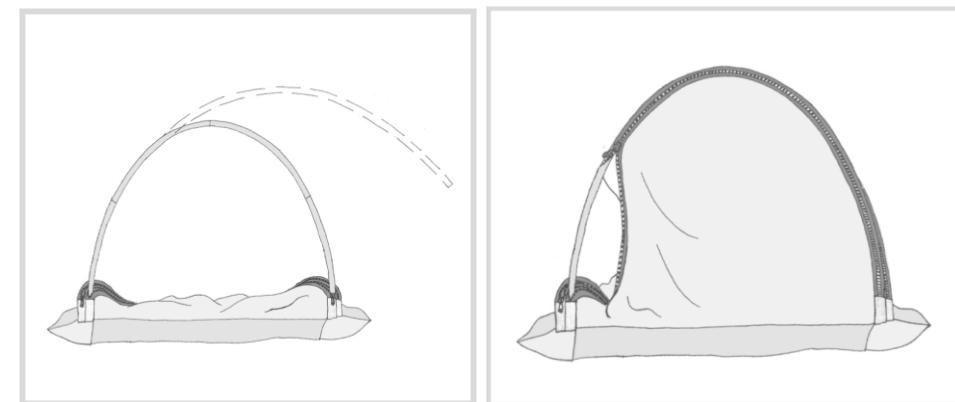

6. Вставить собранный стрингер ( $L=1660\text{мм}$ ) через петлю крыши тамбура одним концом в карман над центром крыши МБ-15, вторым концом, в карман средней части крыши тамбура. Аналогичным образом вставить тамбурный ( $L=1380\text{мм}.$ ) стрингер.