

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

www.mobiba.ru



Палатка

Мобиба МБ-10 "Аквариум-1"



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия

Дата выпуска

М.П. Организации

Начальник ОТК

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

М.П. Торгующей организации

Продавец

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО“Мобиба”
630096, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/1 к7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а также оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку “МОБИБА” принадлежат ИП Сычева И.Ю.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а также любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки МОБИБА

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты и вес
7. Меры предосторожности
8. Гарантийные обязательства

Сборка: 15 мин.

Вместимость: 2-3 чел.

Вес изделия: МБ-10 Аквариум 1/ МБ-10 Аквариум 2 соответственно: 7,3 кг/ 7,9 кг +/-0,5 кг.

7. Меры предосторожности

Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается.

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывания ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, так как их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.;
4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;
5. Не допускать к пользованию мобильной бани лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
6. Не фиксировать входную дверь изнутри во время эксплуатации мобильной бани;
7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
9. Не допускать внутрь парилки МБ-10 Аквариум более 3-х человек одновременно, во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

8. Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с горячей трубой печи. Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо плотно свернуть в трубочку и закрепить завязками.

9. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по верхней части тента, боковым и торцевым сторонам, а также, по углам фартука.

ВНИМАНИЕ!!! В процессе монтажа не превышать рабочий угол изгиба шпангоута более, чем на 15%.

Превышение допустимого предела упругости приведет к появлению остаточной деформации трубок. Что будет расцениваться как ошибка монтажа и не подлежит гарантийному ремонту или замене.

5. Материалы, применяемые в изделии


1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д16Т, обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры МБ-10 Аквариум

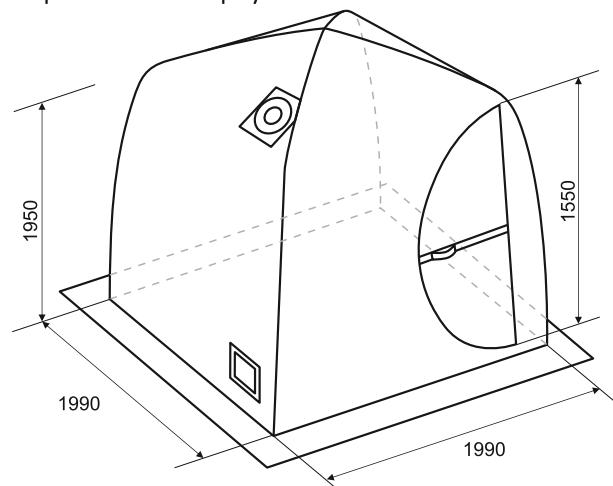

1. Описание изделия

Мобильная баня модель **МБ-10 Аквариум 1 / МБ-10 Аквариум 2** (далее **МБ-10 Аквариум**) это модификация палатки **МБ-10**, имеет одно или два панорамных окна в зависимости от выбранной комплектации.

Мобильная баня **МБ-10 Аквариум** предназначена для коллективного отдыха на природе и организации банных процедур в походных условиях с возможностью наслаждаться красотой окружающей природы не выходя из бани. Вместимость изделия составляет 2-3 человека. Максимальная температура до +100 градусов.

Данное изделие представляет собой однослоиную палатку, оснащённую каркасом из эластичных дюралюминиевых трубок. Крыша палатки опирается на дуги каркаса, которые не позволяют ей провисать.

Небольшие размеры данной модели, позволяют устанавливать её практически в любом месте. Время полной сборки не превышает 12 мин.

На крыше палатки **МБ-10 Аквариум** расположена разделка дымовой трубы из нержавеющей стали. На тыльной и/или правой стене палатки расположено окно из прозрачного морозостойкого ПВХ. Так же мобильная баня имеет вентиляционное окно с клапаном и москитной сеткой для притока воздуха на фартуке, что дает возможность установить портативную дровяную печь.

Изделие оснащено распашной дверью с герметичным клапаном, который позволяет, при необходимости, быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание двери ветром и изолирует дверной проём от попадания дождя и снега. (Данное техническое решение запатентовано и принадлежит Сычёву А.А.).

Тент палатки изготовлен в виде купола, такая конструкция позволяет находиться внутри палатки в полный рост не только в центре, но и у стен.

Палатка не имеет дна. Это конструктивное решение позволяет во время банных процедур уходить излишкам воды в грунт. Нижняя часть тента имеет фартук, присыпая который с внешней стороны песком, снегом, либо нагружая камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и зафиксировать тент на грунте.

Для предотвращения опрокидывания палатки при сильных порывах ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, бревнам, или вбитыми в грунт кольями. Однако стоит помнить о том, что запрещается использовать изделие при ветре более 15 м. сек.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

МБ-10 состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы, одним или двумя панорамными окнами из прозрачного морозостойкого ПВХ;

2. Каркас тента состоящий из:

-Двух комплектов шпангоутов;

-Дверного каркаса – комплект трубок, помеченный синим стикером.

3. Комплект поставки

1. Тент палатки 1 шт.

2. Каркас палатки:

Шпангоут 2 комплекта по 9 сегментов, Ø13 мм.

Каркас двери 1 комплект, 5 сегментов, Ø 10 мм.

3. Набор шнуров (ветровых оттяжек) 8 шт.

4. Сумка транспортная 1 шт.

5. Паспорт изделия с инструкцией по

монтажу и эксплуатации 1 шт.

4. Порядок сборки

1. Вынуть из транспортной сумки трубы каркаса, тент палатки и ветровые оттяжки согласно «Комплекта поставки».


2. Отсортировать трубы каркаса;

3. Разложить тент на земле;

4. Собрать сложенные трубы в хлысты; При сборке шпангоутов трубы сегментов вставлять в переходники до конца. Контролировать этот момент.

5. Вставить торец трубы каркаса в карман внутренней молнии (располагающейся под второй молнией на крыше) и немного застегнуть, затем, второй торец трубы каркаса в карман внутренней молнии с другой стороны и полностью застегнуть бегунком молнию.

6. Вставить торец трубы каркаса в карман внешней молнии с одной стороны и немного застегнуть, затем второй торец трубы каркаса в карман молнии с другой стороны, и так же, немного застегнуть. Поставить палатку, позволив ей расправиться. Наклонив на себя, полностью застегнуть бегунком внешнюю молнию.

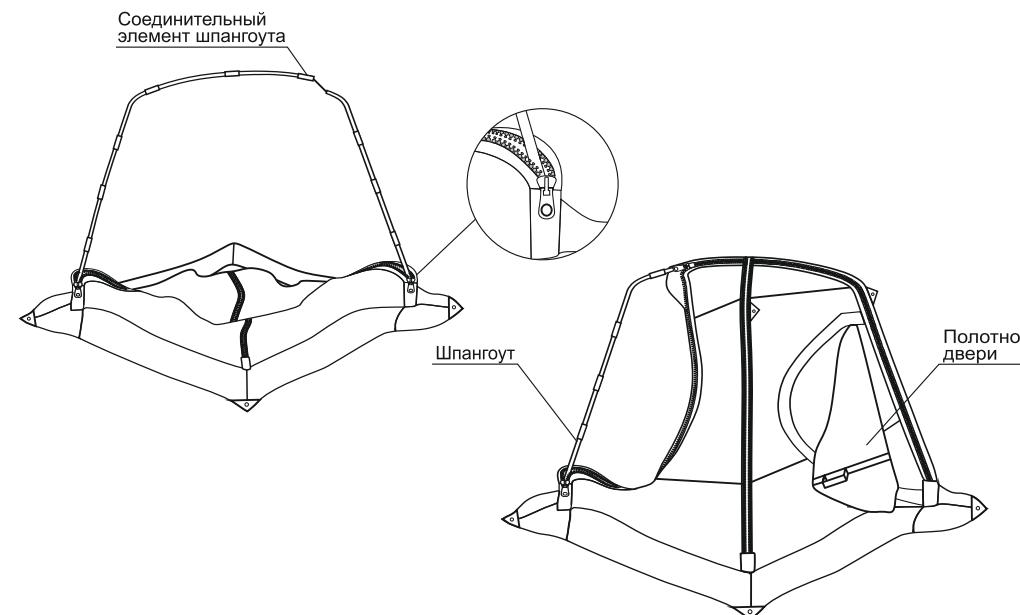

7. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери, застегнуть молнию поверх дверного каркаса.

